




喬昇高空機械有限公司

TEL:(02)2986-6260 0938099157

# 剪刀式高空作業車 規格說明

\*尺寸與性能規格:

型号:GS1930		類別: 剪刀式		
尺寸	英 制	公 制		
最大工作高度	25 英尺	7.79 米		
④最大工作平台高度	19 英尺	5.79 米		
⑤工作平台-外側長度	5 英尺 4 英寸	1.63 米		
	-延伸長度	8 英尺 4 英寸	2.54 米	
滑移式延伸平台	3 英尺	0.91 米		
⑥工作平台寬度-外側	2 英尺 5 英寸	0.74 米		
	護欄高度-固定護欄	3 英尺 3 英寸	0.99 米	
	-下折	3 英尺 7 英寸	1.1 米	
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米		
⑦高度-貯藏-固定欄杆	6 英尺 7 英寸	2 米		
	-折疊式護欄	6 英尺 11 英寸	2.11 米	
	-折疊圍欄	5 英尺 9 英寸	1.75 米	
⑧長度-貯藏位置	6 英尺	1.83 米		
	長度-延伸	9 英尺	2.74 米	
⑨寬度	2 英尺 6 英寸	0.76 米		
⑩軸距	4 英尺 4 英寸	1.32 米		
⑪離地間隙-中心	2.4 英寸	0.06 米		
⑫深坑保護板放下	0.75 英寸	0.02 米		
重量-ANSI, CSA	2702 磅	1226 公斤		
	-CE, AUS	3302 磅	1498 公斤	
性能	英 制	公 制		
承載能力	800 磅	363 公斤		
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤		
驅動速度-貯藏位置	2.2 英里/H	3.5 公里/H		
	-提升	0.5 英里/H	0.8 公里/H	
爬坡能力-貯藏位置		30%		
旋轉半徑-內側	0	0		
旋轉半徑-外側	5 英尺 1 英寸	1.55 米		
上升/下降速度		16/25 秒		
控制		比例控制		
驅動		雙前輪		
多盤剎車		雙後輪		
輪胎-實心無痕	12x4.5x8 英寸	30x11x20 厘米		
動力源		24 伏直流		
液壓油箱容量		3.75 加侖	14.2 升	

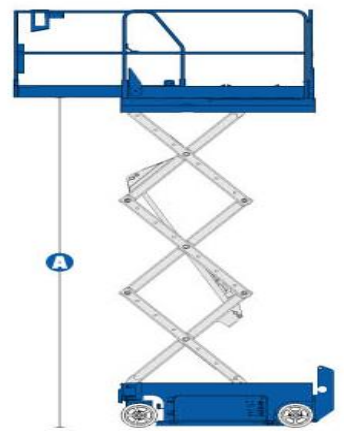

- ▲**注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
  2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^\circ$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

誠心、安全第一